


# catálogo cajas de datos

## Cajas de Suelo

Cajas para instalar en pavimento (mediante registro plástico) y suelo técnico o falso suelo, con conexión rápida mediante conector CR. Libre de halógenos auto extinguido y no propagador de llama. Cumple con la normativa UNE 60670. R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión. Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG. Marcado CE.



Estructura en 2-3 módulos. Profundidad en 70mm o 90mm. Protección IP40 cerrada - IP20 abierta. Disponible en más variantes




## Cajas de Superficie


Cajas modulares para instalar en pared, con estructura en 2 y 3 módulos ampliables. Libre de halógenos auto extinguido y no propagador de llama, para albergar tomas de voz y datos RJ45 H<sup>a</sup> tipo Keystone con ventana antipolvo y tomas eléctricas precableadas, para reducir el tiempo de instalación.



Estructura 2 y 3 módulos ampliable. Tiene protección IP40. Disponible en más variantes



Caja de superficie para 2 RJ45 hembra 80x80. Posibilidad de fijarse mediante tornillos. Incluye hueco trasero para salida de cables



## Cajas de Empotrar

Cajas para instalar en pared, mampara y pladur, con estructura en 3 módulos de 129mm x 151mm x 63,50mm. Libre de halógenos auto extinguido y no propagador de llama, para albergar tomas de voz&datos RJ45 H<sup>a</sup> tipo Keystone con ventana antipolvo y tomas eléctricas precableadas.




Caja de 2 y 3 módulos ampliable.  
Tiene protección IP20. Tomas eléctricas precableadas.  
Disponible en más variantes



## Regletas Easyblock

Regletas para sobremesa y con fijación, con estructura en 5 módulos de 45x45 en 67.5mm x 73mm con conexión rápida mediante conector CR.

Libre de halógenos auto extinguido y no propagador de llama, para albergar tomas de voz&datos RJ45 H<sup>a</sup> tipo keystone inclinadas con ventana antipolvo y tomas eléctricas precableadas.

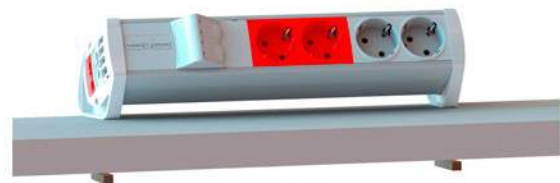

Regleta easyblock basic. Disponible en más variantes



## Accesorios

Módulos de accesorios para Cajas de Superficie, Suelo, Empotrar y Regletas Easyblock. Conexión por tornillo. Disponibles más módulos en nuestra web.



Módulo 3 conectores RCA, plano de 22,5x45, válido para huecos de 45x45


Módulo con un conector USB Tipo A plano de 22,5x45 válido para huecos de 45x45



Módulo con un conector USB Tipo A plano de 22,5x45 válido para huecos de 45x45



Placa ciega, válido para no dejar huecos vacíos en Cajas de Superficie, Suelo y Empotrar

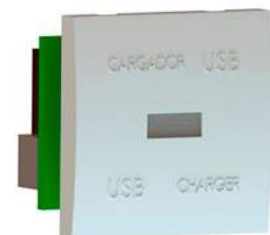

Módulo con un cargador USB, plano de 45x45. Válido para huecos de 45x45



# Leyenda Iconos

 poco peso	 1 GB	 50km
 a medida	 8 GB	 60km
 fácil instalación	 10 GB	 80km
 resistencia	 40 GB	 espesor chapa 1.2 mm
 cobre 100%	 100 GB	 cristal resistente
 HD	 10/100 mbps	 incluye patas y ruedas
 libre halógenos	 formato 45x45	 cumple normativa CE
 25 años de garantía	 entornos ATEX	 cumple normativa Rohs
 DELTA	 ferrocarril subestaciones	 KEYSTONE
 POE Industrial	 temperatura	 entrada USB
 G657	 diagnóstico digital	 hasta 30kg
 IP67	 2 km	 ventilador con cable alimentación
 IP68	 10 km	
 IP40	 12 km	
 100% español	 25 km	