

catálogo cobre



Categoría 5e


Solución de cableado estructurado categoría 5e (Clase D) bajo los estándares internacionales ISO/IEC 11801 permitiendo frecuencias máximas de 100 MHz y velocidades de 10/100 mega Bits ethernet por segundo.

Disponemos del material necesario para una instalación completa de categoría 5e (Clase D).




formato de embalaje 305 metros

CABLE

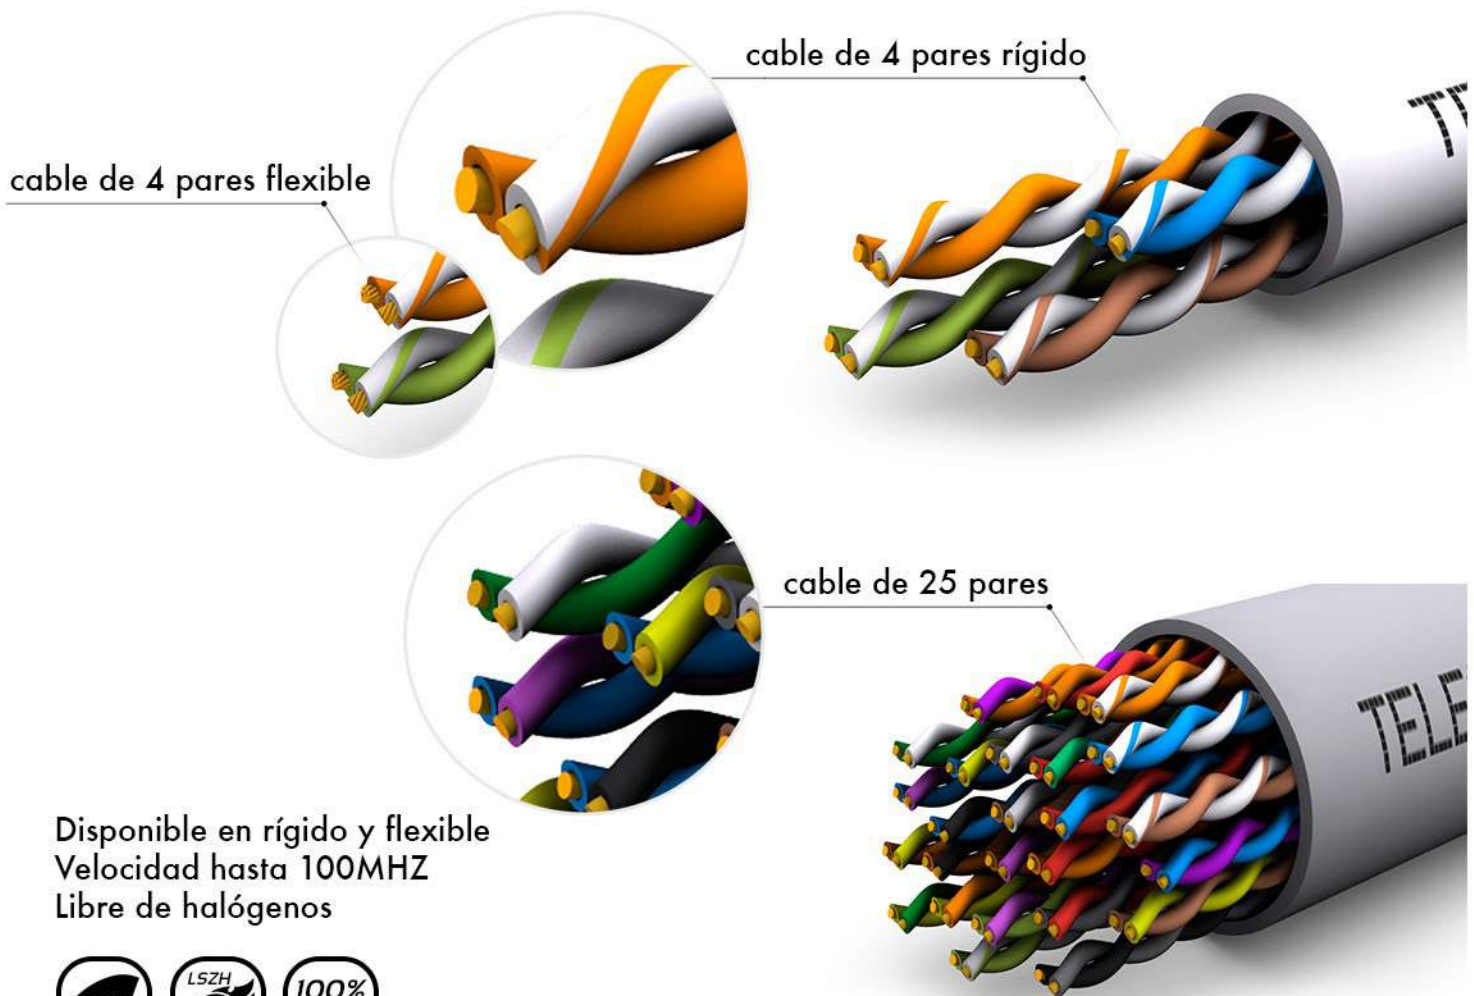


Disponible en rígido y flexible
Velocidad hasta 100MHz
Libre de halógenos

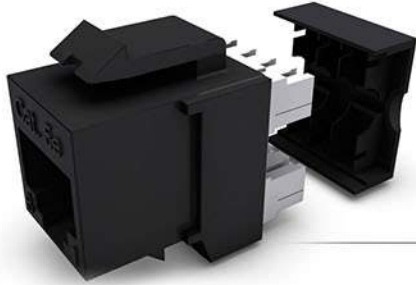

CONECTORES

Conectores de 180°
Formato keystone
Necesario herramienta 110

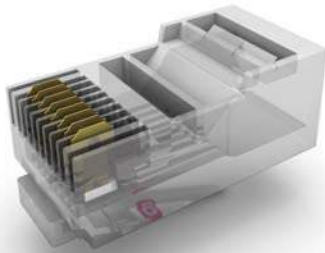


Conector RJ45 M° aéreo para crimpar
en cable flexible y rígido

LATIGUILLO

Latiguillo flexible, libre de halógenos
Disponibile en colores, gris, naranja y azul
Varias medidas

**PANEL**

Panel 24 puertos vacío
Tamaño de 0,66U de altura
Disponibile en angulado y recto

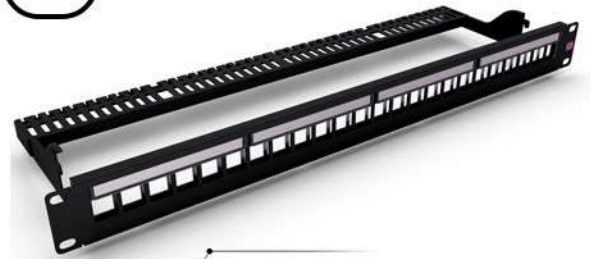

Panel 24 puertos vacío 1U
Permite colocar las toms Hª necesarias
para cada instalación
Incluye administrador trasero




Panel 24 puertos completos 1U
Compuesto de 24 tomas RJ45 Hª
Incluye administrador trasero




Categoría 6 UTP y FTP

Solución de cableado estructurado categoría 6 (Clase E) bajo los estándares internacionales ISO/IEC 11801 permitiendo frecuencias máximas de 250 MHz y velocidades de 10/100/1000 mega Bits ethernet por segundo. Disponemos del material para realizar una instalación completa en categoría 6 UTP y FTP.

CABLE

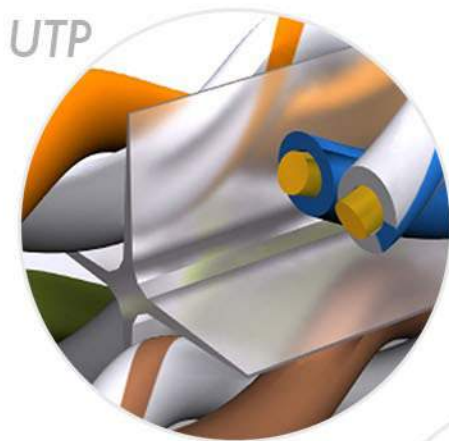

cable UTP categoría 6 rígido

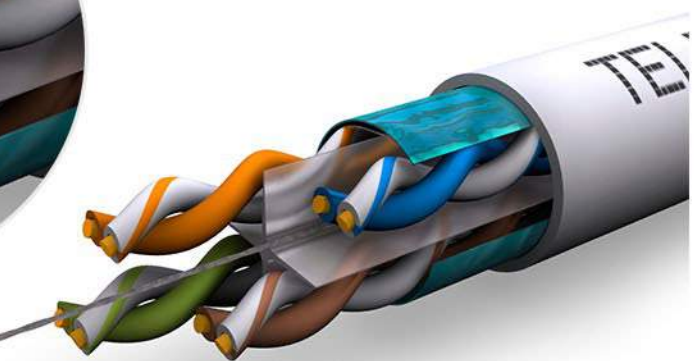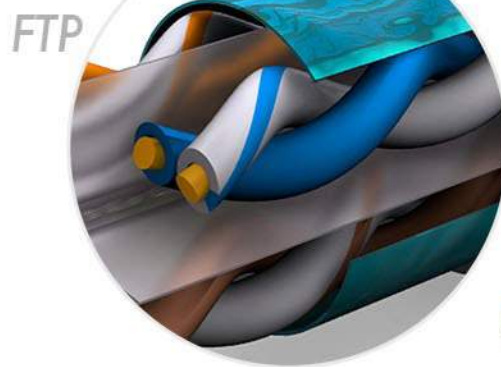
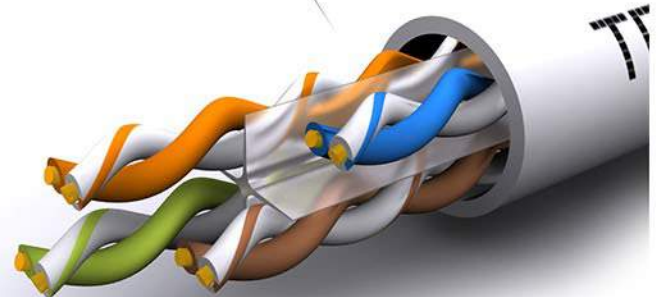


cable FTP categoría 6 rígido


Disponible en rígido y flexible
Velocidad hasta 250MHz
Libre de halógenos



CONECTORES

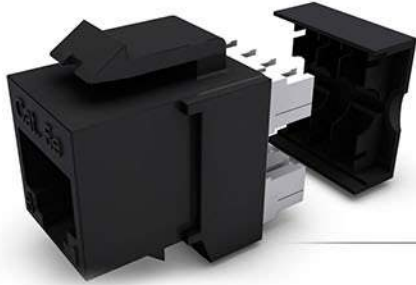

Conectores de 180°
Formato keystone
Necesario herramienta 110

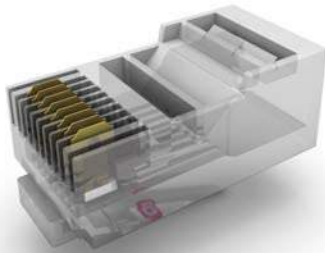

Conector RJ45 M° aéreo para crimpar
en cable flexible y rígido

LATIGUILLO




Latiguillo flexible, libre de halógenos
Disponibile en colores, gris, naranja y azul
Varias medidas



PANEL



Panel 24 puertos vacío
Tamaño de 0,66U de altura
Disponibile en angulado y recto

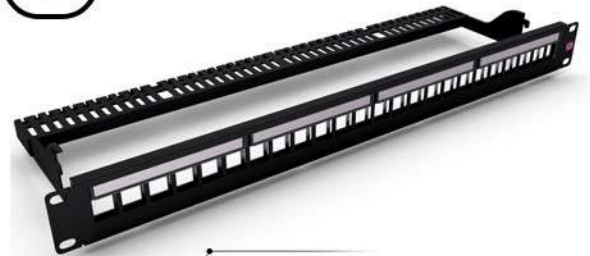

Panel 24 puertos vacío 1U
Permite colocar las toms Hª necesarias
para cada instalación
Incluye administrador trasero



Panel 24 puertos completos 1U
Compuesto de 24 toms RJ45 Hª
Incluye administrador trasero



Categoría 6A S / FTP


Solución de cableado estructurado categoría 6A (Clase EA) bajo los estándares internacionales ISO/IEC 11801 permitiendo frecuencias máximas de 600 MHz y velocidades de 10 Giga Bits ethernet por segundo.

CABLE

Disponible en rígido y flexible
Velocidad hasta 600MHz
Libre de Halógenos



cable S/FTP categoría 7 rígido

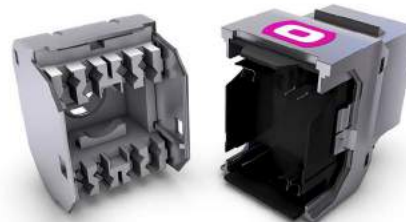**CONECTOR**

Salida del cable 180°
Formato keystone
No requiere herramienta

PANEL

Panel 24 puertos vacío 1U
Administrador de cable trasero
Incluye toma de tierra

LATIGUILLO

Latiguillo flexible, libre de halógenos
Varias medidas



Leyenda Iconos

 poco peso	 1 GB	 50km
 a medida	 8 GB	 60km
 fácil instalación	 10 GB	 80km
 resistencia	 40 GB	 espesor chapa 1.2 mm
 cobre 100%	 100 GB	 cristal resistente
 HD	 10/100 mbps	 incluye patas y ruedas
 libre halógenos	 formato 45x45	 cumple normativa CE
 25 años de garantía	 entornos ATEX	 cumple normativa Rohs
 DELTA	 ferrocarril subestaciones	 KEYSTONE
 POE Industrial	 temperatura	 entrada USB
 G657	 diagnóstico digital	 hasta 30kg
 IP67	 2 km	 ventilador con cable alimentación
 IP68	 10 km	
 IP40	 12 km	
 100% español	 25 km	