


# catálogo fibra

## Multimodo y Monomodo


Solución completa de cables de fibra óptica tanto en Multimodo como en Monomodo (OM1,OM2,OM3,OM4, OS1 y OS2) para las diferentes aplicaciones, interior, exterior, autosoportada, etc. Incluidos todos los elementos pasivos como conectores, adaptadores, bandejas, cajas murales, cajas estancas, torpedos, etc...

### CABLE

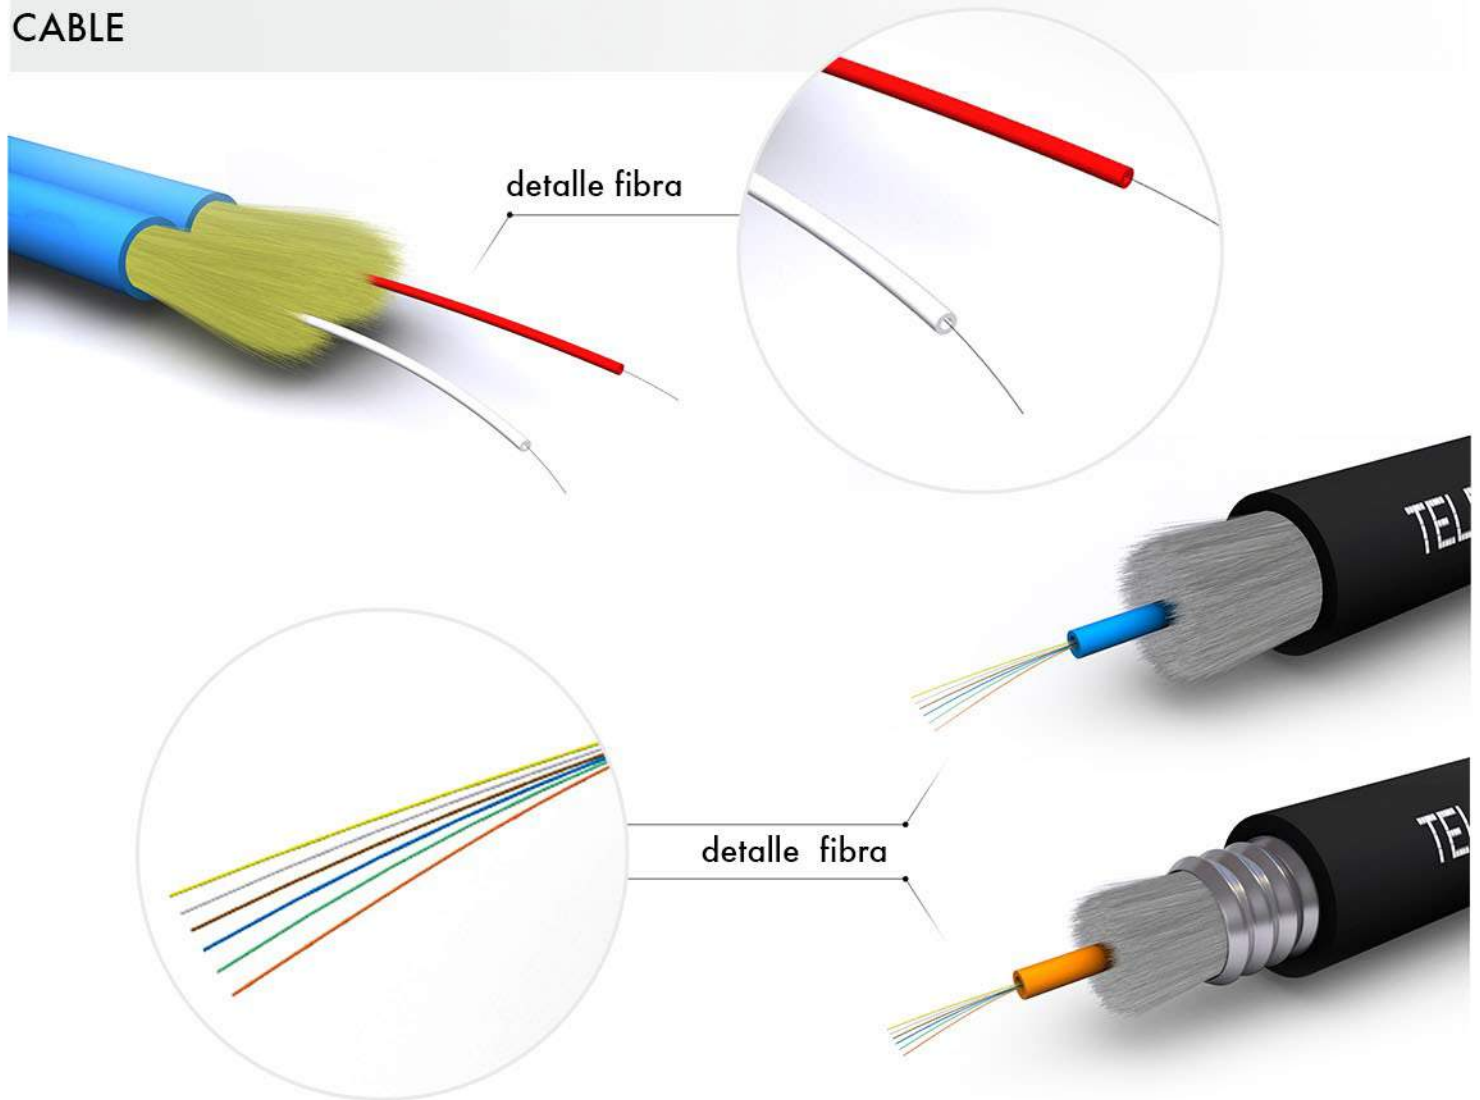

Cable multimodo (62,5/125, 50/125, OM3, OM4) y monomodo (OS1 y OS2)  
Interior, exterior / interior, exterior metálica, autosoportada (ADSS) etc.

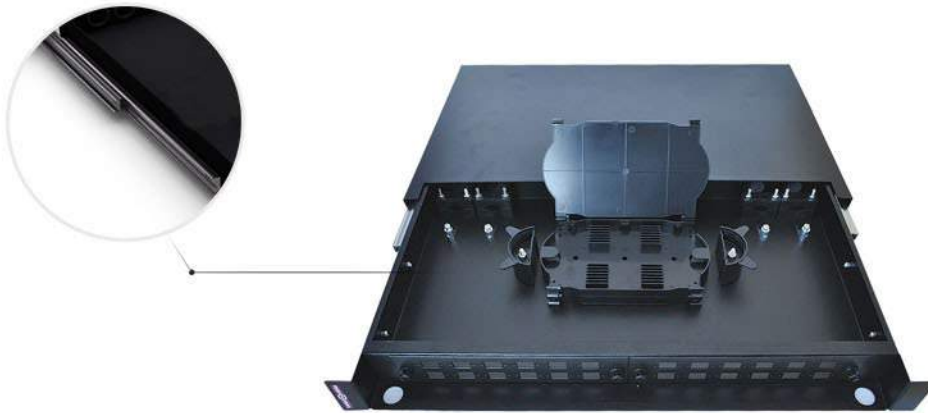


**BANDEJA**


Bandeja fibra óptica 19"  
Guías laterales para su  
fácil desplazamiento  
Incluye accesorios  
para ordenar las fibras y  
bandejas porta fusiones

**ADAPTADOR**

Fijación mediante tornillos  
Disponibles en SC y LC  
Disponibles en multimodo y monomodo

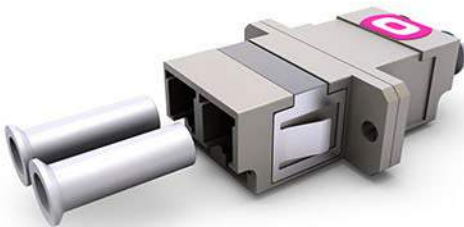

Fijación mediante tuerca y arandela  
Disponibles en FC y ST  
Disponibles en multimodo y monomodo

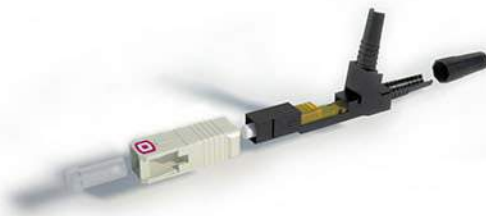
**CONECTOR**

Conectores tipo FC, LC, ST y SC  
Multimodo y monomodo  
Epoxy o prepulidos



## LATIGUILLO OM1, OM2, OM3, OM4 y OS1


Cubierta libre de halógenos  
Cable de 2 y 3 milímetros  
Multimodo y monomodo  
Disponible en varias medidas  
Pulidos UPC y APC  
Atenuación < 0,3 db

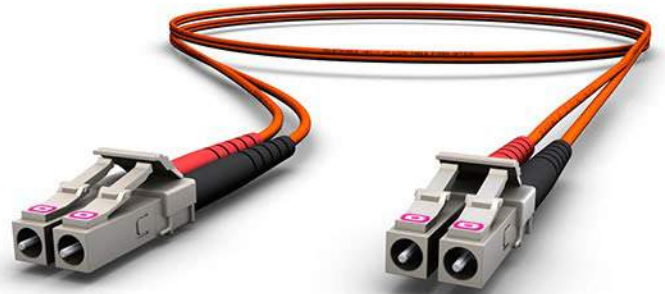


OM1 (62,5/125)



OS1 (9/125)

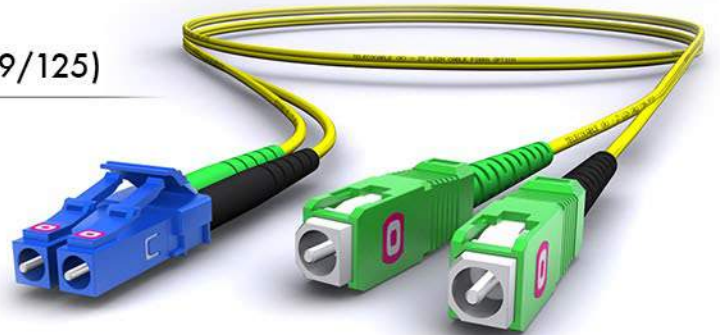

OM2 (50/125)

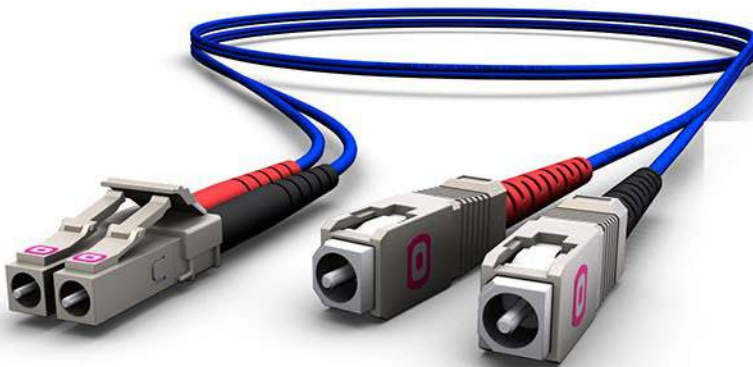

Monomodo y multimodo  
Fabricado en 2 y 3mm y 900 micras  
Pulidos UPC y APC  
Atenuación < 0,3 db



CAJAS

Cajas murales y superficie de interior y exterior.  
Incluye bandeja porta empalmes  
para la distribución de las fibras ópticas  
Para SC simplex o LC dúplex



TORPEDOS

Torpedos horizontales y tipo domo  
Disponibles desde 12 hasta 144 fibras



CONVERSORES



Convertidores de medio  
Disponibles con conectores SC, ST, LC y FC  
Multimodo y monomodo  
Velocidades 10/100, 10/100/1000 y 10GB



# Leyenda Iconos

 poco peso	 1 GB	 50km
 a medida	 8 GB	 60km
 fácil instalación	 10 GB	 80km
 resistencia	 40 GB	 espesor chapa 1.2 mm
 cobre 100%	 100 GB	 cristal resistente
 HD	 10/100 mbps	 incluye patas y ruedas
 libre halógenos	 formato 45x45	 cumple normativa CE
 25 años de garantía	 entornos ATEX	 cumple normativa Rohs
 DELTA	 ferrocarril subestaciones	 KEYSTONE
 POE Industrial	 temperatura	 entrada USB
 G657	 diagnóstico digital	 hasta 30kg
 IP67	 2 km	 ventilador con cable alimentación
 IP68	 10 km	
 IP40	 12 km	
 100% español	 25 km	