




CABLE FTP 4 PARES RÍGIDO LSZH CAT6 DCA

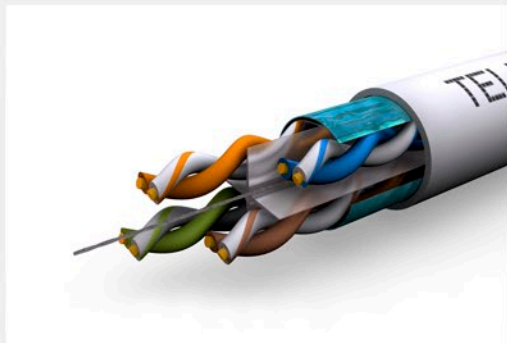

Aplicaciones soportadas

Este cable FTP proporciona excelentes características de transmisión que soporta aplicaciones de datos de alta velocidad, incluyendo:

IEEE 802.3:10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16MB; ISDN; FDDI; ATM

Referencia: **T4P6RFTPDCa**

El cable Categoría 6 de exterior **TelecOable** es la solución final para una red preparada para el futuro. Está específicamente diseñado para soportar los requerimientos previstos para los protocolos del mañana, siendo a la vez plenamente compatible con las necesidades de hoy. Disponible en bobinas de 500m y cajas de 305m.

Estandares

- . Internacional:
ISO/IEC 11801-2
IEC 61156-5
- . Europeo:
EN50173 - 1: 2011
EN50288 - 5
EN50575
- . Americano:
EIA/TIA 568-C.2-1
- Resistencia al fuego
EN 50399: Clase Dca s2 d2 a1
LSZH: IEC 60332-1; 60754-2; IEC 61034
Euroclass: DOP TC-100003



Datos técnicos físicos

Número de pares	4
Características dimensionales	23 AWG
Diámetro del cable (mm)	7,3
Conductor	Hilo de cobre 100%
Diámetro del conductor (mm)	0,56
Temperatura de instalación	-20° a +75°
Mínimo radio de curvatura (mm)	50 - Instalado / 90 - Instalación
Aislamiento	100% Polietileno
Velocidad de propagación	66
Capacidad nominal	43 NF/KM