




CABLE UTP 4 PARES RÍGIDO CAT6 DCA

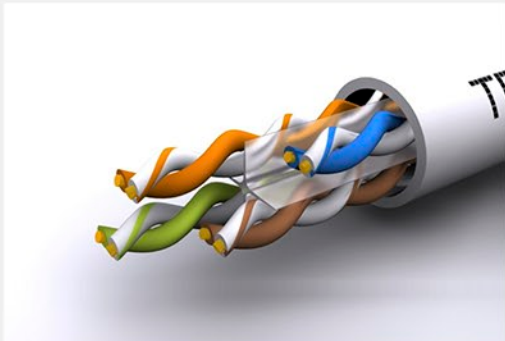

Aplicaciones soportadas

Este cable UTP proporciona excelentes características de transmisión que soporta aplicaciones de datos de alta velocidad, incluyendo:


IEEE 802.3:10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5:16MB; ISDN; TPDDI; ATM
Power Over Ethernet (PoE) / PoE+

Referencia: **T4P6RUTPDCA**

El cable Categoría 6 **TelecOable** es la solución final para una red preparada para el futuro. Está específicamente diseñado para soportar los requerimientos previstos para los protocolos del mañana, siendo a la vez plenamente compatible con las necesidades de hoy.

Estándares

. Internacional:
ISO/IEC 11801-2
IEC 61156-5
IEEE 802.3at
. Europeo:
EN50173 - 1: 2011
EN50288 - 6 -1
EN50575
. Americano:
EIA/TIA 568-C.2
Resistencia al fuego
EN 50399: Clase Dca s2 d2 a1
LSZH: IEC 60332-1; 60754-2; IEC 61034
Euroclass: DOP TC-100002



Datos técnicos físicos

Número de pares	4
Características dimensionales	23 AWG
Diámetro del cable (mm)	5,30
Conductor	Hilo de cobre 100%
Diámetro del conductor (mm)	0,54
Temperatura de instalación	-20° a +60°
Mínimo radio de curvatura (mm)	4D - Instalado / 8D - Instalación
Aislamiento	100% Polietileno
Velocidad de propagación	67
Capacidad nominal	48 NF / KM