


CABLE FIBRA ÓPTICA LSZH 2 MM

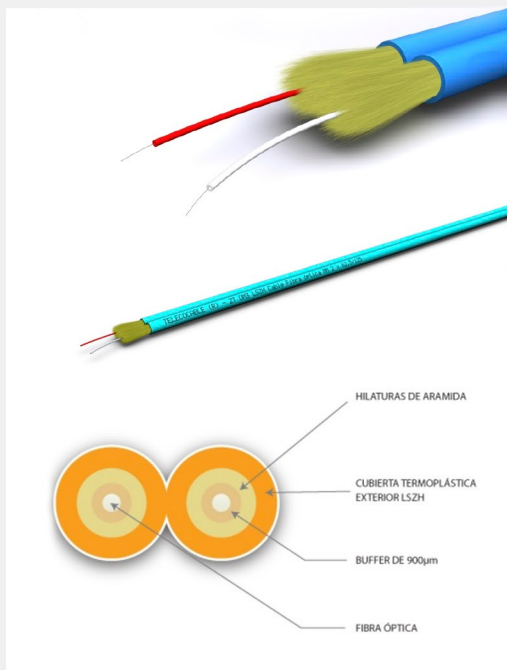

El cable de fibra óptica Mini Zip Twin Multimodo y Monomodo de **TelecO cable** esta fabricado con un recubrimiento LSZH y fue concebido para las instalaciones horizontales en interiores y para la conexión directa de equipos terminales.

El cable de Mini Zip también esta recomendado para la fabricación de latiguillos. Su estructura en hiladuras de aramida le ofrece una excelente resistencia a la tracción durante su instalación, evitando daños o rupturas de fibras.

Características

- Cubierta LSZH
- Cubierta retardante a la llama
- Fácil manipulación e instalación
- Ideal para la fabricación de latiguillos
- Multimodo y Monomodo
- Buffer ajustado de 900µm
- Refuerzo hiladuras de aramida

Referencias

TCFOMM622FIN03. MM OM1 62.5/125
TCFOMM502FIN03. MM OM2 50/125
TCFOMMOM32FIN03. MM OM3 50/125
TCFOSM92FIN03. SM OS1 9/125

Atenuación de la fibra

G652D/G657A1/G657A2	ATENUACION @1310nm ATENUACION @1550nm	0.8db/Km 0.6db/Km
OM1/OM2/OM3	ATENUACION @850nm ATENUACION @1300nm	3.5db/Km 1.5db/Km

Características

Fibra Ajustada	Cubierta Diametro	LSZH 0,85±0,05 mm
Refuerzo del cable	Material	Aramida
Recubrimiento	Material	LSZH
	Espesor	Mínimo 0,3mm (Cable 2.0mm) Mínimo 0,4mm (Cable 3.0mm)
	LIO (Índice límite del Oxígeno)	> 30%
	Corrosividad	>4.3 PH
	Conductividad	< 100us/cm
Dimámetro del cable	Contenido Halogeno	<0.5%
		1.9±0.10mm Cable 2 Milímetros 2.9±0.10mm Cable 3 Milímetros



CABLE FIBRA ÓPTICA LSZH 2 MM

Características mecánicas y ambientales

IEC-60794-1-E1 LET (Límite elastico tracción)	Al Instalar Instalado	Cambio en la atenuacion <0.10db (SM) Cambio en la atenuacion <0.30db (MM) 200 N 120 N
IEC-60794-1-E3 Resistencia al aplastamiento	Al instalar Instalado	Cambio en la atenuacion <0.10db (SM) Cambio en la atenuacion <0.30db (MM) 500 N 100N
IEC-60794-1-E4 Impacto del cable		Ningún cambio tras el ensayo
IEC-60794-1-E6 Repetitividad de flexión		Ningún cambio tras el ensayo
IEC-60794-1-E7 Torsión		Ningún cambio tras el ensayo
IEC-60794-1-E11 Curvatura del cable		Ningún cambio tras el ensayo
IEC-60794-1-2-F1 Temperatura (Rango)	Recubrimiento LSZH	Ningún cambio tras el ensayo - 40°C hasta 60°C
Radio de Curvatura	Estático Dinámico	30 x Diametro del cable 10 x Diametro del cable